

PORTGUARD SF

ポルトガード SF


水性シランフッ素コーティング材

コンクリート製品 品質向上・防汚・防藻

ポルトガードSFは水性シランフッ素を主成分とするコンクリート製品および多孔質無機材用防汚・防藻コーティング材です。

コンクリート製品（PC版等）の表面に超撥水の保護層を形成し、製品の汚れ・コケの発生を抑制します。

コンクリート製品（PC版等）の表面に超撥水の保護層を形成し、表面劣化を抑制します。

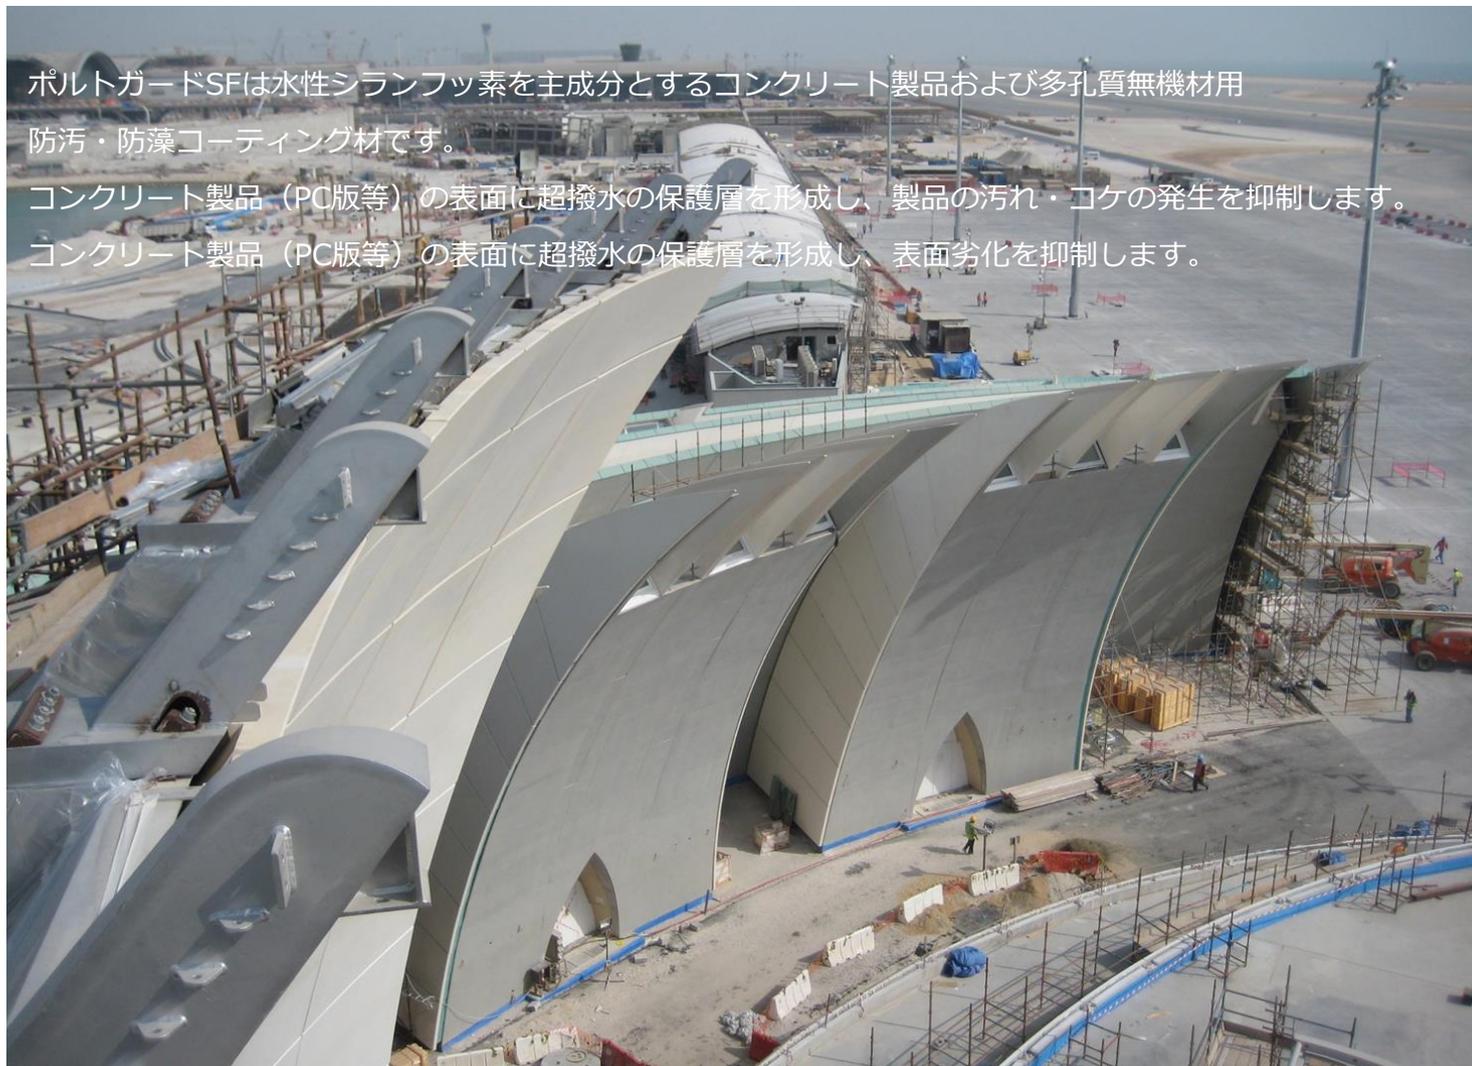

■ 製品概要

- ・ 製品名 ポルトガードSF
- ・ 種類 コンクリート製品および多孔質無機材用防汚コーティング材
- ・ 主成分 水性シランフッ素

■ 目的


- ・ コンクリート製品(PC版等)表面の長期間防汚
- ・ コンクリート製品(PC版等)の表面劣化防止
- ・ 多孔質無機材表面の長期間防汚（汚れ・カビ・藻・エフロ）

■ 目的

- ・ 多孔質無機材表面の長期間防汚（汚れ・カビ・藻・エフロ）
- ・ コンクリート製品(PC版等)表面の長期間防汚
- ・ コンクリート製品(PC版等)の表面劣化防止

■ 効果

- ・ 多孔質無機材に対し、非常に優れた撥水性及び発油性を与えます。
- ・ 長期間にわたり表面の防汚性を維持し、また洗浄も容易になります。
- ・ 超撥水効果により藻類やコケの発生を抑制します。
- ・ 超撥水効果により雨筋汚れの付着を抑制します。
- ・ 超撥水効果によりコンクリート表面の劣化を抑制します。

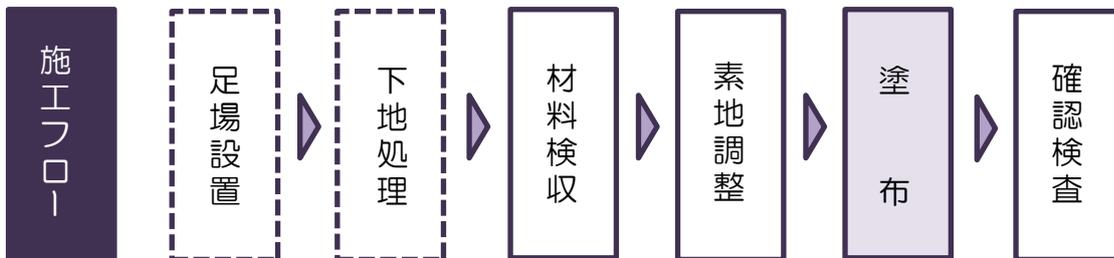

塗装工程	使用材料	標準使用量 (g/m ²)	塗装方法	備考
下地処理	旧塗膜剥離・断面修復・クラック補修等が必要な場合は現場毎の施工要領書に基づき下地処理する。			
素地調整	施工面清浄化： 施工に支障のある付着物、汚れ等を除去する。(状況により高圧洗浄)			
含浸材塗布	ポルトガード SF	80~120	刷毛・ローラー	飛散注意
養生	自然乾燥			

※2回塗布してください。 2回目は1回目乾燥後塗布してください。
2回目は撥水効果が発生していますので液だれに注意してください。

■ 施工上の注意事項

- ・ 材料は直射日光を避け、高温にならない場所に保管してください。
- ・ 飛散および施工範囲外への付着に注意してください。除去できません。

株式会社セントラルコンクリート

〒107-0061 東京都港区北青山2-7-26-805

TEL:03-5410-2580 FAX:03-5410-2588

URL: <http://www.central-c.co.jp>

